

オゾン水・オゾンガス同時運転 UV式濃度計標準装備

高性能を集約しながら簡単メンテナンスと低コストを実現

消防機動隊
採用

濃度モニター付高機能オゾン水 オゾンガス生成機

QくりんDX

空冷式
オゾンガス
1g/h 500m³

昼夜切替
リアルタイム
モニター

水冷式
オゾン水
2g/h 30L/分

同時運転可能



QくりんDX TT-30WGMの特徴

水冷式2g/hオゾン水と空冷式1g/hオゾンガスが同時使用可能

オゾン水は30L/分の豊富な水量1.8ppmMAX、オゾンガスは1g/h 最大500m³の殺菌 脱臭が可能、昼夜濃度切替も実現

UV式オゾン濃度計が標準装備

測定誤差プラスマイナス1%以内の高精度オゾンモニターでリアルタイム監視が可能。

メンテナンスが簡単

交換部品はわずか3点、インターネットで動画を見ながら部品交換が可能です。

コストパフォーマンスが高い

従来製品と比較して半額以下の導入費用、原料いらずで水と空気と電気のみ (年間約¥12,000)



コントロールパネル
オゾンガス オゾン水
制御スイッチを集約化
高精度デジタル濃度計
を搭載し、衛生管理を
数値で確実にします。

●高濃度水冷式オゾン水2g/h(30L/分・1.8ppm)と
空冷式オゾンガス1g/h(最大500m³殺菌)の同時使用可能

●UV式オゾン濃度計を標準装備測定誤差±1%以内の高精度デ
ジタルオゾンモニターでリアルタイム監視が可能。【→ [DoM](#)
[o](#)】

●オプションの昼夜切替タイマーで濃度切替による24時間除菌
体制を確立可能。昼はオゾン水+浮遊菌除菌→夜間は高濃度オゾ
ンガスで徹底除菌が可能になります。


●交換部品はわずか3点、メンテ動画で簡単部品交換【→ [テコメ](#)
[ンテ](#)】

主な使用先:
厨房・小規模複数の衛生管理が必要な部屋・温泉・岩盤浴 などあらゆる箇所で使用が可能です。



Qくりんは安心して、おいしいものを供給する為の健康生成器。

先止めタイプのため、本体から分岐させて複
数の蛇口を設置したり、洗浄ガンに接続した
りして、様々な用途での洗浄除菌が可能とな
りました。

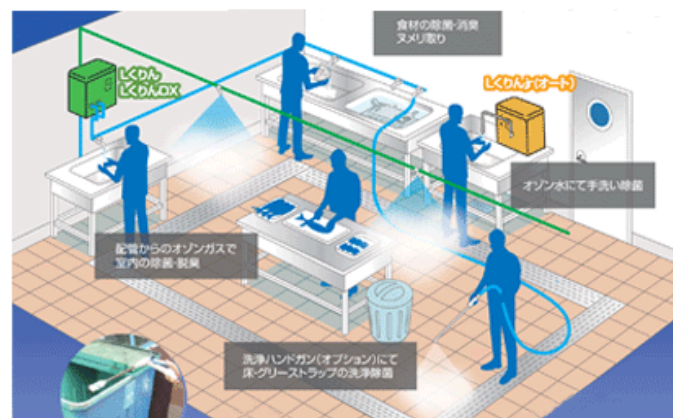


- 水冷方式
安定した濃度と水量(最大30L/分)で長時間供給でき、常に変わらない除菌・
脱臭をします。
- 先止め方式
ホースや洗浄ガンなどの取り扱いが可能になり、使用範囲が広くなりました。
- 設置場所を選びません
蛇口があれば、どんな場所でも水道感覚でオゾン水が使用できます。
- 環境にやさしい(塩素・次亜塩素酸フリー)
塩素や薬品を使わず除菌・脱臭します。使用後は酸素と水に分解し、まったく
残留性がありません。
- ランニングコストに貢献します
- メンテ費用も交換部品だけで簡単&低コスト

for USE

- 手洗い
- 野菜・食材の除菌
- 農薬の分解
- まな板・包丁の除菌
- 床やシンクのヌメリや臭い取り

**ノロウイルスを15秒で90%
30秒以内に99%以上を不活性化。**

Lくりん(オゾン水)によるウイルス不活性化試験
(分析機関:財団法人日本食品分析センター)

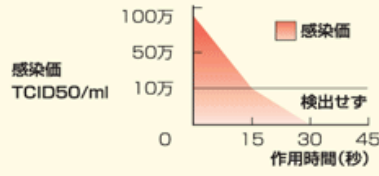

- 小型水冷式(特許取得)
- 最大30L/分のオゾン水
- 0.15円/lは除菌水としてはNo.1の安さ・ノロ
ウイルス、O-157も確実にシャットアウト
- 原料は水と空気(酸素)だけ
- オゾン濃度計(UV式)機能・HACCP対応
- リーズナブルに簡単メンテナンス



	オゾン水量	オゾン水蛇口目安	オゾン水濃度	オゾンガス	消費電力
	30L/分	4~5ヶ所	0.3~ 1.8mg/l	オゾン発生量100mg/h 2~3ヶ所(脱臭目安 500m ³)	60W(AC100V)
	外形寸法	オゾン濃度計	重量	キャリア(移動)セット	-
	W521xD221xH650	UV式オゾン濃度計	37kg	可(オプション)	-